

HI  GOLD



2

Стол охлаждаемые

- HI-COLD** среднетемпературные столы изготовлены в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С
- HI-COLD** полки, направляющие полок и стойки в столах 700 - линии выполнены по стандарту GN - полная совместимость с комплексом профессионального кухонного оборудования
- HI-COLD** с бортом / без борта
- HI-COLD** цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции
- HI-COLD** возможна задняя стенка из нержавеющей стали
- HI-COLD** облегченный доступ к агрегату при сервисном обслуживании

- HI-COLD** ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери
- HI-COLD** компрессоры ведущих мировых производителей
- HI-COLD** электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания
- HI-COLD** принудительная вентиляция по всему объему стола обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение
- HI-COLD** нагрузка до 50 кг на каждую полку
- HI-COLD** любой из холодильных столов с боковым расположением агрегата может быть с мойкой



Столы охлаждаемые
Столы с дверями
С бортом и без борта (островные)

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



4



SN 1111 модель **GN 1111**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 111 модель **GN 111**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	

**Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)**



Столы охлаждаемые
Столы с дверями
 С бортом и без борта (островные)



Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящичков



SN 11C модель **GN 11C**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными дверями и мойкой

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		-10..-18 (BT)
Мощность, кВт	0.420 (TN)		0.520 (BT)
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		до +32 (BT)



SN 11 модель **GN 11**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными дверями


	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		-10..-18 (BT)
Мощность, кВт	0.420 (TN)		0.520 (BT)
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		до +32 (BT)

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом и без борта (островные)

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков

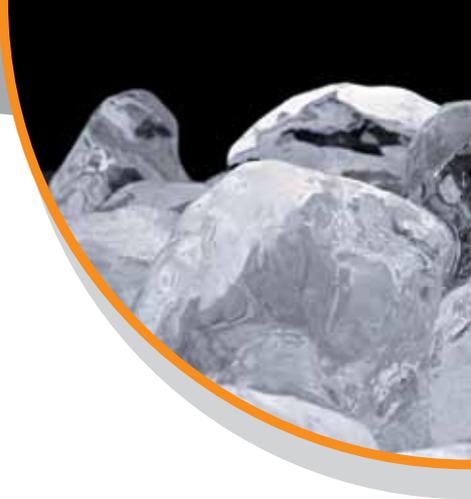

SN 122 модель **GN 122**
 варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашной дверью и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 112 модель **GN 112**
 варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	до +32 (BT)	

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом и без борта (островные)



Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 13

модель

GN 13

варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашной дверью и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.420 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



SN 12

модель

GN 12

варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашной дверью и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.420 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом и без борта (островные)

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 1122 модель **GN 1122**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 1112 модель **GN 1112**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
С бортом и без борта (островные)



Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 133 модель **GN 133**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашной дверью и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		-10..-18 (BT)
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.710 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 113 модель **GN 113**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		-10..-18 (BT)
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.710 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом и без борта (островные)

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 1113 модель **GN 1113**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 1133 модель **GN 1133**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
С бортом и без борта (островные)



Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 22

модель

GN 22

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.420 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



SN 33

модель

GN33

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.420 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)

Столы охлаждаемые
Столешница «Гранит»
 С бортом и без борта (островные)

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 1111 G модель **GN 1111 G**
 варианты исполнения SN TN, GNTN

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и гранитной поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 600 (SN)	x 700 (GN)	x 850
Температурный режим, °C			-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт			0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C			до + 40 (TN)



Столы охлаждаемые
Столешница «Гранит»
 С бортом и без борта (островные)



Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящичков



SN 111 G модель **GN 111 G**
 варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и гранитной поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C			-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт			0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C			до +40 (TN)



SN 11 G модель **GN 11 G**
 варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными дверями и гранитной поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C			-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт			0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C			до +40 (TN)



Столы охлаждаемые
Столешница «Полипропилен»
 С бортом и без борта (островные)

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 1111 полипропилен GN 1111
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	до +32 (BT)	



Столы охлаждаемые
Столешница «Полипропилен»
 С бортом и без борта (островные)



Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 111 полипропилен GN 111
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



SN 11 полипропилен GN 11
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными дверями и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



**Холодильные столы
со стеклянными дверями
с бортом и без борта (островные)**



SNG 1111 модель **GNG 1111**

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2395	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C			-2 .. +10 (HT)
Мощность, кВт			0.510 (HT)
Температура окружающей среды, °C			до + 40 (HT)



**Холодильные столы
со стеклянными дверями
с бортом и без борта (островные)**



SNG 111 модель **GNG 111**

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1950	х 600 (SN)	х 700 (GN) х 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (НТ)		
Мощность, кВт	0.510 (НТ)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (НТ)		



SNG 11 модель **GNG 11**

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1505	х 600 (SN)	х 700 (GN) х 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (НТ)		
Мощность, кВт	0.510 (НТ)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (НТ)		

Столы охлаждаемые

«Эко» линия

С бортом и без борта (островные)

Столешница - нержавеющая сталь

Корпус - пластификат RAL 9006

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 1111 W модель **GN 1111 W**

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



Столы охлаждаемые «Эко» линия

С бортом и без борта (островные)

Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластикат RAL 9006

Любая дверца может быть заменена блоком из
2-х или 3-х ящиков



SN 111 W модель **GN 111 W**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		-18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт	0.510 (TN)		0.710 (BT)
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		до +32 (BT)



SN 11 W модель **GN 11 W**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		-18 .. -10 (BT)
Мощность, кВт	0.420 (TN)		0.520 (BT)
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		до +32 (BT)

Столы охлаждаемые
Под выносное хладоснабжение
 2-х, 3-х, 4-х секционные с бортом и без борта (островные)

Любые холодильные столы на ножках из каталога могут быть под выносное хладоснабжение
 Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



SN 1133 P модель **GN 1133 P**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1945	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.033 (TN)	0.113 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 122 P модель **GN 122 P**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT


Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1500	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.033 (TN)	0.113 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	




Все холодильные столы с самозакрывающимися дверями укомплектованы петлей-доводчиком двери

HI GOLD

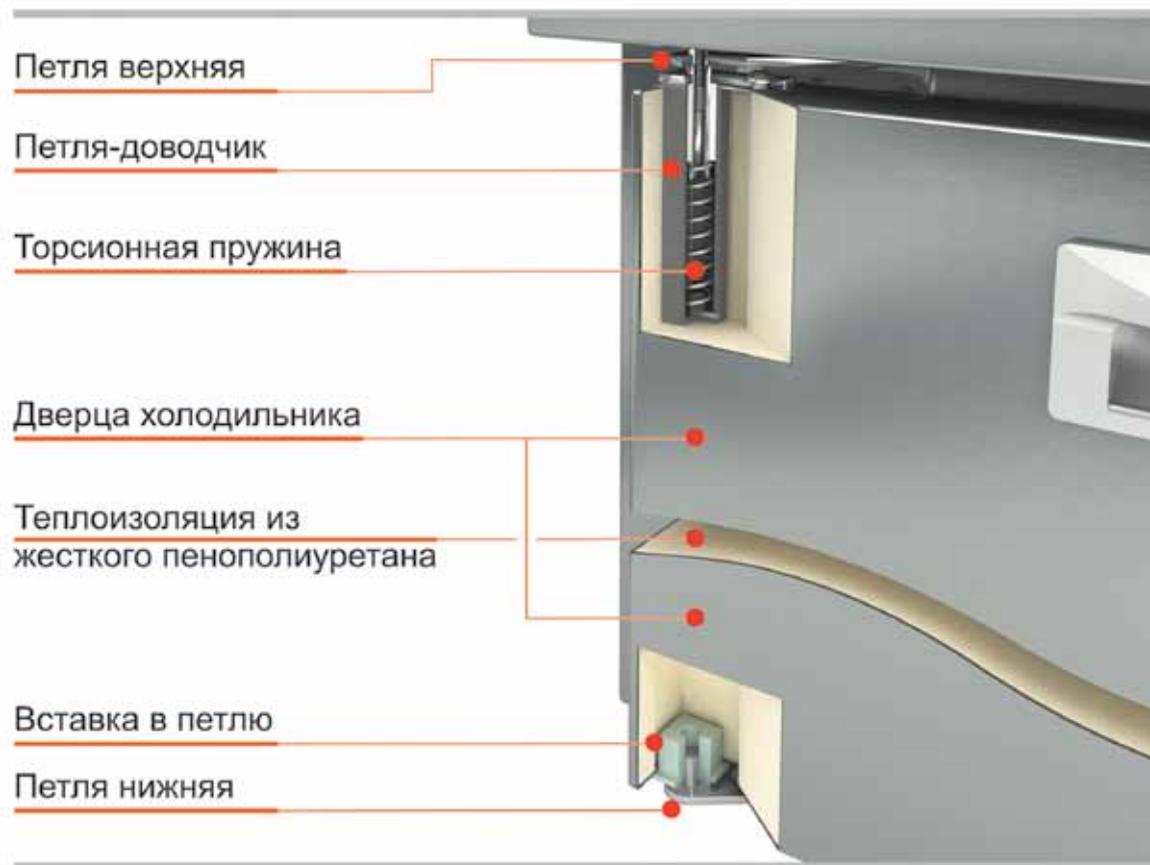

Столы охлаждаемые «пицца»

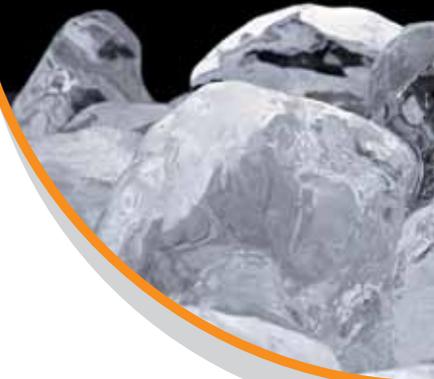



Столы охлаждаемые
2-х, 3-х, 4-х дверные. Столешница «Пицца»
 Со стеклянной витриной и гранитной поверхностью
Любая дверца может быть заменена блоком из
2-х или 3-х ящичков



модель PZ3 122

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями, ящичками, гранитной
поверхностью и стеклянной витриной

Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)



модель PZ3 111

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями, гранитной
поверхностью и стеклянной витриной

Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)

Столы охлаждаемые Столешница «Пицца»

Любая дверца может быть заменена блоком из 2-х или 3-х ящиков



PZ1 1111

модель

PZ2 1111

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный «пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.730		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид gastronormности	GN 1/6		
Глубина gastronormности, мм	до 150		



Столы охлаждаемые Столешница «Пицца»



Любая дверца может быть заменена блоком из
2-х или 3-х ящичков



PZ1 111

модель

PZ2 111

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный «пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ1)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		



PZ1 11

модель

PZ2 11

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный «пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ1)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		

Столы охлаждаемые «Пицца» Столешница «Гранит»

Любая дверца может быть заменена блоком из
2-х или 3-х ящиков



PZ1 1111 G модель **PZ2 1111 G**
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями
и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.730		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		



PZ1 1122 G модель **PZ2 1122 G**
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями
и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.730		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		



Столы охлаждаемые «Пицца» Столешница «Гранит»



Любая дверца может быть заменена блоком из
2-х или 3-х ящичков



PZ1 113 G модель **PZ2 113 G**
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный «пицца»
с распашными дверями, выдвигаемыми
ящичками и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		



PZ1 12 G модель **PZ2 12 G**
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный «пицца»
с распашными дверями, выдвигаемыми
ящичками и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		

Столы охлаждаемые «салат»

HI  GOLD



Столы охлаждаемые
Столешница «Салат»
 С бортом и без борта (островные)

Возможны варианты комплектации без крышки и ящиками дополнительно



модель **SL1 1111**

варианты исполнения SN HT, GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
«салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C			+2 .. +10
Мощность, кВт	0.510 (SN) 0.730 (GN)		
Температура окружающей среды, °C			до + 40
Вид гастроёмкости			GN 1/3
Глубина гастроёмкости, мм			до 40



модель **SL2 1111**

варианты исполнения SN HT, GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
«салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C			+2 .. +10
Мощность, кВт	0.510 (SN) 0.730 (GN)		
Температура окружающей среды, °C			до + 40
Вид гастроёмкости			GN 1/6
Глубина гастроёмкости, мм			до 40



Столы охлаждаемые
Столешница «Салат»
 С бортом и без борта (островные)



**Возможны варианты комплектации без крышки
 и ящиками дополнительно**



SL1 111

модель

SL2 111

варианты исполнения SN HT, GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
«салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C			+2 .. +10
Мощность, кВт	0.510 (SN)	0.710 (GN)	
Температура окружающей среды, °C			до + 40
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (SL1)	GN 1/6 (SL2)	
Глубина гастроёмкости, мм			до 40



SL1 11

модель

SL2 11

варианты исполнения SN HT, GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
«салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN)		850
Температурный режим, °C			+2 .. +10
Мощность, кВт			0.420
Температура окружающей среды, °C			до + 40
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (SL1)	GN 1/6 (SL2)	
Глубина гастроёмкости, мм			до 40

Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата

HI  COLD



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
С бортом и без борта (островные)



модель **GNE 1111**

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2...+10 (TN) -18...-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.710 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
С бортом и без борта (островные)



модель **GNE 111**

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485	700	850
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN)	-18..-10 (BT)	
Мощность, кВт	0.420 (TN)	0.520 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	до + 32 (BT)	



модель **GNE 11**

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000	700	850
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN)	-18..-10 (BT)	
Мощность, кВт	0.310 (TN)	0.450 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	до + 32 (BT)	

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Пицца»

Возможны варианты комплектации без крышки



модель **PZE1 1111**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до +40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		



модель **PZE2 1111**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до +40		
Вид гастроёмкости	GN 1/6		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Пицца»



Возможны варианты комплектации без крышки



PZE1 111

модель

PZE2 111

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид gastronormности	GN 1/3 (PZE1) GN 1/6 (PZE2)		
Глубина gastronormности, мм	до 150		



PZE1 11

модель

PZE2 11

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.310		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид gastronormности	GN 1/3 (PZE1) GN 1/6 (PZE2)		
Глубина gastronormности, мм	до 150		

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
 Столешница «Салат»
 С бортом и без борта (островные)

Возможны варианты комплектации без крышки



модель **SLE1 1111**
 варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
 «салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/3		
Глубина гастроёмкости, мм	до 40		



модель **SLE2 1111**
 варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
 «салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид гастроёмкости	GN 1/6		
Глубина гастроёмкости, мм	до 40		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
 Столешница «Салат»
 С бортом и без борта (островные)



Возможны варианты комплектации без крышки



SLE1 111

модель

SLE2 111

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
 «салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до +40		
Вид gastronormности	GN 1/3 (SLE1) GN 1/6 (SLE2)		
Глубина gastronormности, мм	до 40		



SLE1 11

модель


SLE2 11

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
 «салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.310		
Температура окружающей среды, °C	до +40		
Вид gastronormности	GN 1/3 (SLE1) GN 1/6 (SLE2)		
Глубина gastronormности, мм	до 40		

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
 Столешница «Салат»
 С бортом и без борта (островные)
Возможна комплектация крышкой и полипропиленовой рабочей поверхностью

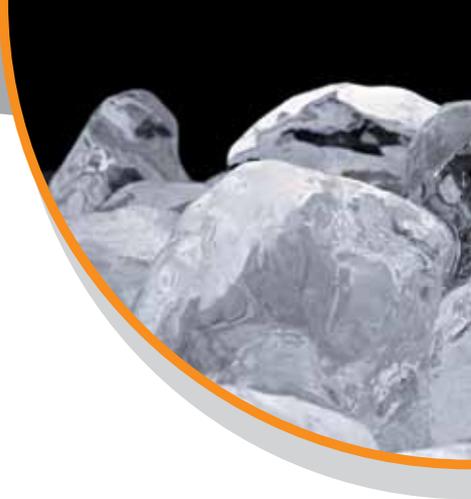

модель **SLE3 1111**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный «салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид gastronormности	GN 1/1		
Глубина gastronormности, мм	до 80 (40+40)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
 Столешница «Салат»
 С бортом и без борта (островные)

Возможна комплектация крышкой и полипропиленовой рабочей поверхностью



модель **SLE3 111**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный «салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до +40		
Вид гастрорёмкости	GN 1/1		
Глубина гастрорёмкости, мм	до 80 (40+40)		



модель **SLE3 11 (полипропилен)**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными дверями, крышкой и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.310		
Температура окружающей среды, °C	до +40		
Вид гастрорёмкости	GN 1/1		
Глубина гастрорёмкости, мм	до 80 (40+40)		

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Полипропилен» или «Гранит»
2-х, 3-х, 4-х дверные с бортом и без борта (островные)
Любой из этих столов может быть с гранитной
или полипропиленовой поверхностями



модель **GNE 1111 G**
 варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями и двумя
вариантами поверхности

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Полипропилен» или «Гранит»
2-х, 3-х, 4-х дверные с бортом и без борта (островные)

Любой из этих столов может быть с гранитной или полипропиленовой поверхностями



модель **GNE 111 полипропилен**

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и двумя вариантами поверхности

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.420 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



модель **GNE 11 полипропилен**

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и двумя вариантами поверхности

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
«Эко» линия

С бортом и без борта (островные)

Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 9006



модель **GNE 1111 W**

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.710 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
«Эко» линия
С бортом и без борта (островные)
Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластикат RAL 9006



модель **GNE 111 W**
 варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.420 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



модель **GNE 11 W**
 варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.310 (TN) 0.450 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



Стол охлаждаемые увеличенного объема

HI  COLD



Холодильные столы

2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями



BR 11111 SN модель **BR 11111 GN**

Стол охлаждаемый 5-и секционный с распашными глухими дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2840 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



BR 1111 SN модель **BR 1111 GN**

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными глухими дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2395 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



Холодильные столы
 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема
 с распашными глухими дверями



BR2 111 SN модель **BR2 111 GN**

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
 с распашными глухими дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1950 x 600 (SN) x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.510 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (HT)		



BR2 11 SN модель **BR2 11 GN**

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
 с распашными глухими дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1505 x 600 (SN) x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		

Холодильные столы увеличенного объема
 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти секционные
 со стеклянными дверями



BRG 1111 SN модель **BRG 1111 GN**

**Стол охлаждаемый 5-и секционный
 с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2840 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		



BRG 11 SN модель **BRG 11 GN**

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
 с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1950 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)		



Холодильные столы увеличенного объема
2-х, 3-х, 4-х и 5-ти секционные
со стеклянными дверями



BRG2 11111 SN модель **BRG2 11111 GN**

Стол охлаждаемый 5-и секционный
с распашными стеклянными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2840	600 (SN) x 700 (GN)	x 1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



BRG2 11 SN модель **BRG2 11 GN**


Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными стеклянными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1505	600 (SN) x 700 (GN)	x 1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		

Схема расположения gastronorm в холодильных столах с боковым расположением агрегата



HI COLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	SL1 (SN GN)		$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *	5 $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{6}$ *
	SL2 (SN GN)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	5	
	PZ1 (1/3)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	7	
	PZ2 (1/6)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	4	$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *
	SL1 (SN GN)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	4	$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *
	SL2 (SN GN)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	8	
	PZ1 (1/3)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	10	
	PZ2 (1/6)		11	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *
	SL1 (SN GN)		$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *	8 $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *
	SL2 (SN GN)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	10	
	PZ1 (1/3)	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}$ *	12	
	PZ2 (1/6)		13	$\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}$ *

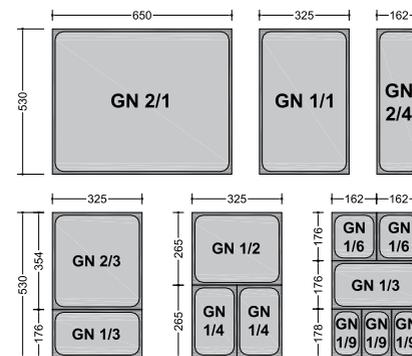

Максимальная глубина gastronorm 150 мм.

* Крайняя правая gastronorm - максимальная глубина 100 мм.



Схема расположения gastronorm в холодильных столах с нижним расположением агрегата



HI GOLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1 - GN 1/3	GN 1/1 - GN 1/6	
	SLE1		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	5	1/3 1/3 1/6	2+1		
	SLE2	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	5			1/1 1/3 1/3	1+2	
	SLE3						1/1 1/1 1/6 1/6	2+3
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	5			1/1 1/3 1/3	1+2	
	PZE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	5				
	SLE1	1/3 1/3 1/3 1/3	4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	8			
	SLE2	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	8					
	SLE3				1/1 1/1 1/1 1/1	4		
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	8			1/1 1/1 1/3 1/3	2+2	
	PZE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	8				
	SLE1		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	11				
	SLE2	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	10					
	SLE3						1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/6 1/6 1/6	5+3
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	10			1/1 1/1 1/3 1/3	2+2	
	PZE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	10				

Столы для пиццы (низкие) - максимальная глубина gastronorm 100 мм.
 Столы для пиццы (высокие) - максимальная глубина gastronorm 150 мм.
 Столы для салатов - максимальная глубина gastronorm 100 мм.

Холодильные столы

25%

Сохранение энергии

50

Толщина 50 мм с высокой плотностью поля изоляции пены




Интеллектуальное размораживание



Термо-чувствительные испарения



Новая экономичная модель компрессора

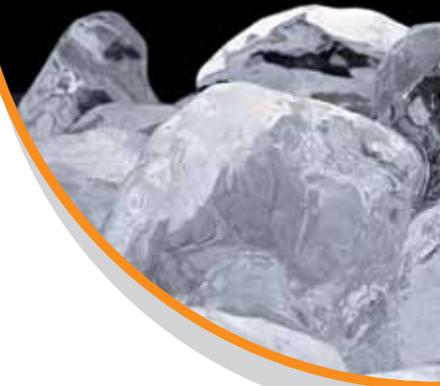



Холодильные/ морозильные шкафы

HI  COLD



Холодильные/морозильные шкафы



модель **A 140/2**

Холодильный шкаф

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1480 x 815 x 2085		
Температурный режим, °C	-2.. +8 (ME), 0.. +10 (NE)		
Мощность, кВт	1.184		
Температура окружающей среды, °C	до + 43		

модель **A 140/2 BE**

Морозильный шкаф

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1480 x 815 x 2085		
Температурный режим, °C	-18.. -22		
Мощность, кВт	1.184		
Температура окружающей среды, °C	до + 43		



Холодильные/морозильные шкафы

HI GOLD



модель **A 70/1**



модель **A 70/2**

Холодильный/морозильный шкаф

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	740 x 815 x 2085		
Температурный режим, °C	-2.. +8 (ME), 0.. +10 (NE), -18.. -22 (BE)		
Мощность, кВт	0.592		
Температура окружающей среды, °C	до + 43		

Холодильные/морозильные шкафы

45%

Сохранение энергии

75

Толщина 75 мм с высокой плотностью поля изоляции пены



Интеллектуальное размораживание



Термо-чувствительные сопротивления испарения



Вентилятор перестает работать, когда дверь открыта



Новая экономичная модель компрессора





Шкафы шоковой заморозки

HI  COLD



Шкафы шоковой заморозки



модель **W10 TGN**

Шкаф шоковой заморозки

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	780 x 800 x 1765		
Температурный режим, °C	+3.. -18		
Мощность, кВт	2.2		
Температура окружающей среды, °C	до + 43		



Шкафы шоковой заморозки



модель **W7 TGN**

Шкаф шоковой заморозки

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	700	800	1765
Температурный режим, °C	+3.. -18		
Мощность, кВт	1.8		
Температура окружающей среды, °C	до + 43		



модель **W5 TGO**

Шкаф шоковой заморозки

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	710	700	840
Температурный режим, °C	+3.. -18		
Мощность, кВт	0.867		
Температура окружающей среды, °C	до + 43		

Шкафы шоковой заморозки

30%

Сохранение энергии



Зонд сердечника иглы



Интеллектуальное размораживание



Вентилятор перестает работать, когда дверь открыта



Новая экономичная модель компрессора





Витрины охлаждаемые

HI  GOLD

Витрины охлаждаемые настольные



модель **VRT**

варианты исполнения

1 (со стеклом)

2 (с крышкой)

3 (без крышки и стекла)

Витрины охлаждаемые настольные



модель **VRT2**



модель **VRT3**

Витрина охлаждаемая настольная со стеклом, с крышкой, без стекла и крышки

	дл.						шир. выс.	
Габариты, мм	1000	1390	1485	1835	1970	2280	x 358 x 148	
Гастроёмкость (глубина 150)	2x1/3+1/2	6x1/3	5x1/3+1/2	8x1/3+1/2	9x1/3	11x1/3		
Мощность, кВт	0.280	0.280	0.280	0.310	0.310	0.310		
Температурный режим, °C				+2 .. +7				
Температура окружающей среды, °C				до + 37				

Витрины кондитерские

HI  COLD



Витрины кондитерские



модель **VRC R**

варианты исполнения с подсветкой и без

Витрина кондитерская с вращающимися полками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	600 x 600 x 1825		
Температурный режим, °C	+2 .. +12		
Мощность, кВт	0.060		
Рабочий объём, л	330		

Витрины кондитерские

модель **VRC**

варианты исполнения с подсветкой и без

Витрина кондитерская с прямоугольными полками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	600 x 600 x 1825		
Температурный режим, °C	+2 .. +12		
Мощность, кВт	0.060		
Рабочий объём, л	330		



Столы тепловые

HI  GOLD





Столы тепловые С бортом и без борта

78



модель **TS**
Пристенный



модель **TSO**
Островной



модель **TST**
Сквозной

Столы тепловые С бортом и без борта



Столы тепловые (сквозные, пристенные, островные)

Длина, мм	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Ширина, мм	600 (SN), 700 (GN)					
Высота, мм	850	850	850	850	850	850
Мощность, кВт	1.525	1.525	1.525	1.525	2.025	2.025
Время разогрева до рабочей температуры, мин	15					
Температура воздуха в объёме, °C	+ 65					

80

Барная линия

HI  GOLD





Барная линия

Барная стойка — HiCold-Bar

Удобный барный каркас позволяет крепить любую облицовку и столешницу, а также прокладывать коммуникации.



Барная линия **Рабочая зона**

Барная линия
Барная стойка — HiCold-Bar

Удобный барный каркас позволяет крепить любую облицовку и столешницу, а также прокладывать коммуникации.



Барная линия **Фасад**

Барная линия

Модули барные (передняя линия)



БМС1



БМС2

модель
варианты исполнения 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6



модель **БМСО**

варианты исполнения 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6

Модуль барной станции

	дл.	шир.	выс.
БМС-8/6	600	600	850
БМС-8/6	700	600	850
БМС-8/6	800	600	850
БМС-9/6	900	600	850
БМС-10/6	1000	600	850

возможна комплектация вторым карманом для бутылок

Стол открытый с полкой и без

	дл.	шир.	выс.
БМСО-8/6	600	600	850
БМСО-8/6	700	600	850
БМСО-8/6	800	600	850
БМСО-9/6	900	600	850
БМСО-10/6	1000	600	850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под посудомойку или ледогенератор

Барная линия

Модули барные (передняя линия)



модель **НБМПМ**
варианты исполнения 12/6

Стол с крылом для посудомоечных машин или льдогенераторов

	дл.	шир.	выс.
НБМПМ430-12/6	1200	600	850



модель **БМК**
вариант исполнения 6/6

Стол для корзин

	дл.	шир.	выс.
БМК6/6	600	600	850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под посудомойку или льдогенератор

Барная линия
Модули барные (передняя линия)



модель **БМПК**

варианты исполнения 4/6, 6/6, 8/6

**Стол для установки
пивных кранов и кег**

	дл.	шир.	выс.
БМПК-4/6	400	600	850
БМПК-6/6	600	600	850
БМПК-8/6	800	600	850



модель **БМСК**

вариант исполнения 6/6

Стол с каплесборником

	дл.	шир.	выс.
БМСК-6/6	600	600	850

Барная линия

Модули барные (передняя линия)



модель **НБМТ**
варианты исполнения 6/6

Стол с выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
НБМТ430 3-6/6	600	600	850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под посудомойку или ледогенератор



модель **БММ**
вариант исполнения 7/6

Стол с мойкой

	дл.	шир.	выс.
БММ-7/6	700	600	850

Барная линия

Модули барные (передняя линия)



модель **БМСЗ**

варианты исполнения 8/6, 9/6, 10/6

Стол закрытый купе		
	дл.	шир. выс.
БМСЗ-8/6	800	600 x 850
БМСЗ-9/6	900	600 x 850
БМСЗ-10/6	1000	600 x 850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под посудомойку или ледогенератор



модель **БММБ**

варианты исполнения 4/6

Стол мусорного бачка		
	дл.	шир. выс.
БММБ-4/6	400	600 x 850

Барная линия
Холодильные столы (передняя линия)



модель **BR1**

Стол охлаждаемый для бутылок
2-х, 3-х, 4-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		



модель **BR1-K**

Стол охлаждаемый под кеги
2-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		

разработан специально для охлаждения кег



Задняя барная линия
Модули барные



модель **БМСЗ**

Стол закрытый купе

дл. шир. выс.

БМСЗ

800, 1000, 1200 x 600 x 1000

Задняя барная линия
Модули барные



модель **НБМСКМ**
вариант исполнения 12/6Б

Стол для кофемашин

дл. шир. выс.

НБМСКМ -12/6Б

800, 1000, 1200 x 600 x 1000



модель **БМСО**
вариант исполнения 12/6Б

Стол открытый

дл. шир. выс.

БМСО -12/6Б


800, 1000, 1200 x 600 x 1000

Нейтральное оборудование

HI  GOLD



Ножка

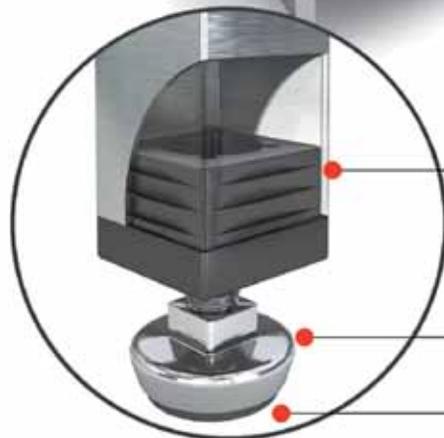

Подпятник
внутренняя резьба
из стали

Регулировочный винт
с ножкой тарелкой
из стали
никелированная

Подпятник
пластмассовый

Нейтральное оборудование
Столы открытые
С бортом и без борта (островные)

**Возможна комплектация полкой, и полкой
решеткой**



модель **HCO**
варианты исполнения 6, 7

**Стол производственный
открытый на трубе**

	дл.	шир.	выс.
HCO-6	от 400 до 2000	600	850
HCO-7	от 400 до 2000	700	850

размеры даны с шагом 100 мм
Возможен вариант эконом-класса на нержавеющей или оцинкованном уголке

Нейтральное оборудование
Стол-моечные с распашными дверями
 С бортом и без борта (островные)



модель **HC32M**
 варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна двухсекционная
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
HC32M-18/6	1800	600	850
HC32M-18/7	1800	700	850

Нейтральное оборудование
Стол-моечные с распашными дверями
С бортом и без борта (островные)

**Возможны исполнения с правым и левым
расположением ванны**



модель **HC32M**
варианты исполнения 6, 7

**Стол-моечная ванна двухсекционная
с двумя распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
CH32M-6	от 1000 до 1800	600	850
CH32M-7	от 1000 до 1800	700	850

размеры даны с шагом 100 мм



модель **HC31M**
варианты исполнения 6, 7

**Стол-моечная ванна односекционная
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
CH31M-6	от 800 до 1800	600	850
CH31M-7	от 800 до 1800	700	850

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование
Стол-моечные ванны с дверями-купе



модель **НСЗК1М**
 вариант исполнения 7

Стол-моечная ванна
односекционная с двумя дверями-купе

	дл.	шир.	выс.
НСЗК1М	от 800 до 1800	700	850
НСЗК2М	от 1000 .. 1800	700	850
НСЗК3М	1800	700	850

размеры даны с шагом 200 мм



модель **НСЗК2М**
 вариант исполнения 6

Стол-моечная ванна
двухсекционная с дверями-купе

	дл.	шир.	выс.
НСЗК1М	от 800 до 1800	600	850
НСЗК2М	от 1200 до 1800	600	850
НСЗК3М	1800	600	850

размеры даны с шагом 200 мм

Нейтральное оборудование Моечные ванны и котломойки



модель **HCO1ML-12/7БНЛ**
варианты исполнения правая, левая

Стол-моечная ванна с крылом для посудомоечной машины

	дл.	шир.	выс.
HCO1ML-12/7БНЛ (л.)	1200	700	850
HCO1ML-12/7БНЛ (п.)	1200	700	850



модель **HMK**
варианты исполнения 6, 7, 8

Стол-котломойка односекционная, двухсекционная, трехсекционная

	дл.	шир.	выс.
H1МК-6	700 (7) 1000 (10) 1200 (12) 1400 (14)	600	850
H1МК-7	700 (7) 1000 (10) 1200 (12) 1400 (14)	700	850
H1МК-8	800 (8) 1000 (10) 200 (12)	800	850
H2МК-13/7Н		1360	700 x 850
H2МК-15/8Н		1560	800 x 850
H3МК-20/7Н		2020	700 x 850
H3МК-23/8Н		2320	800 x 850

Нейтральное оборудование

Мойки

С бортом и без борта (островные)

Возможны исполнения с правым и левым расположением ванны с отверстием под отходы

100



модель **HCO2 (3)**

варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна двухсекционная и трехсекционная

	дл.	шир.	выс.
HCO2-6	от 1000 до 1800	600	870
HCO2-7	от 1600 до 1800	700	870
HCO3-6	от 1000 до 1800	600	870
HCO3-7	от 1600 до 1800	700	870

размеры даны с шагом 100 мм

Возможен вариант эконом-класса на нержавеющей или оцинкованном уголке



модель **HCO1**

варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна односекционная

	дл.	шир.	выс.
HCO1-6	от 600 до 1800	600	870
HCO1-7	от 600 до 1800	700	870

размеры даны с шагом 100 мм

Возможен вариант эконом-класса на нержавеющей или оцинкованном уголке

Нейтральное оборудование
Столы с распашными дверями и дверями-купе
С бортом и без борта (островные)



модель **НСЗ**
варианты исполнения 6, 7

**Стол закрытый
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
НСЗ-6	от 800 до 1800	600	850
НСЗ-7	от 800 до 1800	700	850

размеры даны с шагом 100 мм



модель **НСЗК**
варианты исполнения 6, 7

**Стол закрытый
с дверями-купе**

	дл.	шир.	выс.
НСЗК-6	от 800 до 1800	600	850
НСЗК-7	от 800 до 1800	700	850

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование
Полки кухонные



модель **НПК (С)**
варианты исполнения 3, 4

**Полка настенная
с раздвижными дверями**

	дл.	шир.	выс.
НПК-3	от 600 до 1500	300	600
НПК-4	от 600 до 1500	400	600

размеры даны с шагом 100 мм




модель **НПО**
варианты исполнения 3, 4

**Полка настенная
открытая**

	дл.	шир.	выс.
НПО-3	от 600 до 1500	300	600
НПО-4	от 600 до 1500	400	600

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование Полки кухонные сплошные



модель **НПД**
варианты исполнения 3, 4

**Полка настенная
двойная**

НПД-3	от 600 до 1500 x 300 x 600
НПД-4	от 600 до 1500 x 400 x 600

размеры даны с шагом 100 мм



модель **НПС**
варианты исполнения 6, 7

**Полка настенная
сплошная**

НПС-3	от 600 до 1500 x 300 x 600
НПС-4	от 600 до 1500 x 400 x 600

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование
Полки кухонные перфорированные



модель **НПКП**
 варианты исполнения 3Н, 4Н

Полка настенная
каскадная перфорированная

	дл.	шир.	выс.
НПКП-3Н	от 800 до 1500	300	600
НПКП-4Н	от 800 до 1500	400	600

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование Полки кухонные перфорированные



модель **НПДП**
варианты исполнения 3, 4

**Полка настенная
двойная перфорированная**

дл. шир. выс.

НПДП-3 от 600 до 1500 x 300 x 600

НПДП-4 от 600 до 1500 x 400 x 600

размеры даны с шагом 100 мм



модель **НПСП**
варианты исполнения 6, 7

**Полка настенная
сплошная перфорированная**

дл. шир. выс.

НПСП-3 от 600 до 1500 x 300 x 600

НПСП-4 от 600 до 1500 x 400 x 600

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование
Подтоварники



модель **НСОП-250**

варианты исполнения 6, 7

**Подтоварник,
высота 250 мм**

	дл.	шир.	выс.
НСОП-6-250	от 600 до 1800 x 300		
НСОП-7-250	от 600 до 1800 x 400		

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование Подтоварники



модель **НСОП-250**
варианты исполнения 6, 7

**Подтоварник,
высота 200 мм**

	дл.	шир.	выс.
НСОП-6-200	от 600 до 1800 x 300		
НСОП-7-200	от 600 до 1800 x 400		

размеры даны с шагом 100 мм



модель **НСОП-250**
варианты исполнения 6, 7

**Подтоварник,
высота 150 мм**

	дл.	шир.	выс.
НСОП-6-150	от 600 до 1800 x 300		
НСОП-7-150	от 600 до 1800 x 400		

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование

Стеллажи простые и перфорированные



модель **НСК (П)**

варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Стеллаж кухонный

	дл.	шир.	выс.
Распределённая нагрузка, кг	100		
Сосредоточенная нагрузка, кг	50		
НСК (П)-4	от 600 до 2000 x 400 x 1800		
НСК (П)-5	от 600 до 2000 x 500 x 1800		
НСК (П)-6	от 600 до 2000 x 600 x 1800		
НСК (П)-7	от 600 до 2000 x 700 x 1800		

размеры даны с шагом 100 мм

Возможен вариант эконом-класса на нержавеющей или оцинкованном уголке

Нейтральное оборудование Стеллажи простые и перфорированные



модель **НСКУВ (П)**

варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Стеллаж угловой

	дл.	шир.	выс.
Распределённая нагрузка, кг			100
Сосредоточенная нагрузка, кг			50
НСКУВ (П)-4	от 600 до 2000	400	1800
НСКУВ (П)-5	от 600 до 2000	500	1800
НСКУВ (П)-6	от 600 до 2000	600	1800
НСКУВ (П)-7	от 600 до 2000	700	1800

размеры даны с шагом 100 мм

Возможен вариант эконом-класса на нержавеющей или оцинкованном уголке



Стойка стеллажа усиленная



Нейтральное оборудование Пристенные вытяжные шкафы

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



модель **ЗВПОК**

варианты исполнения 8, 9, 10, 12

Пристенные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ЗВПОК-08	от 800 до 3000	800	400h
ЗВПОК-09	от 800 до 3000	900	400h
ЗВПОК-10	от 800 до 3000	1000	400h
ЗВПОК-12	от 800 до 3000	1200	400h

размеры даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование Пристенные вытяжные шкафы

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



модель **ZBOO**

вариант исполнения 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 200

Островные вытяжные зонты без козырька

	дл.	шир.	выс.
ZBOO-10	от 800 до 3200 x 1000 x 400h		
размеры даны с шагом 100 мм			



модель **ZBOOK**

варианты исполнения 100, 110, 120, 130, 160, 180, 200, 240

Островные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ZBOOK-12	от 800 до 3200 x 1200 x 400h		
ZBOOK-14	от 800 до 3200 x 1400 x 400h		
ZBOOK-16	от 800 до 3200 x 1600 x 400h		
ZBOOK-18	от 800 до 3200 x 1800 x 400h		
ZBOOK-20	от 800 до 3200 x 2000 x 400h		
размеры даны с шагом 100 мм			

